GOODNATURE E2 - COFFRET 6 MOIS AVEC COMPTEUR

- Technologie multi-létale brevetée
- Sans souffrance
- Sans biocides
- Economique



Le piège E2 d'Ensystex est un système multi-létal permettant d'éliminer les rongeurs efficacement, instantanément et sans souffrance.

Le piège Goodnature E2 utilisent des leurres sans biocides et persistants pour une efficacité prolongée sur le terrain.
Les leurres attirent les nuisibles qui entrent dans le piège par le conduit et actionnent la détente. Une fois que l'animal a été frappé, le piston se remet en position, laissant tomber l'animal au sol ou dans un bac prévu à cet effet. Le piège automatique se réinitialise immédiatement.
Les pièges Goodnature E2 utilisent notre technologie de déclencheur ultra-sensible Leaf360. Lorsque la cible écart la détente sur le côté pour prospecter l'appât, le piège se déclenche.

Fonctionnement

L'E2 est propulsé par une cartouche de CO2 standard Or, dans laquelle la pression varie de 1 500 à 13 000 kPa, selon la température ambiante. Lorsque la cartouche est fixée, le gaz passe par un régulateur qui limite la pression libérée dans l'E2 à environ 500 kPa.


À l'intérieur de l'E2 la pression des réservoirs à air comprimé est précisément équilibrée à 500 kPa. La pression s'exerce sur l'arrière du diaphragme du piston et le bloque en position fermée, obturant la chambre du piston.

Le leurre naturel est placé au-dessus du conduit d'exécution. Il attire les rongeurs qui cherchent à l'examiner. Lorsque la tête du rongeur est positionnée correctement dans le conduit, elle effleure le déclencheur ultrasensible Leaf360™, réglé à une pression de seulement 20 g.

Cette action ouvre la soupape de dégagement, libérant dans l'atmosphère l'air comprimé dans le réservoir d'aération et derrière le diaphragme du piston. La pression plus élevée dans le réservoir du piston explose ainsi dans la chambre du piston, propulsant le piston en polymère renforcé de fibre de verre dans le conduit d'exécution avec une force de 30 kg, tuant instantanément le rat ou la souris. Le piston se maintient en place pendant 0,25 secondes avant de relâcher le rongeur.

La pression interne ayant été évacuée, la cartouche de CO2 libère davantage de CO2 et le diaphragme de Piston referme de nouveau la chambre du piston. Un ressort taré replace le piston en position de tir.

L'E2 est maintenant armé et prêt à éliminer le prochain rongeur.

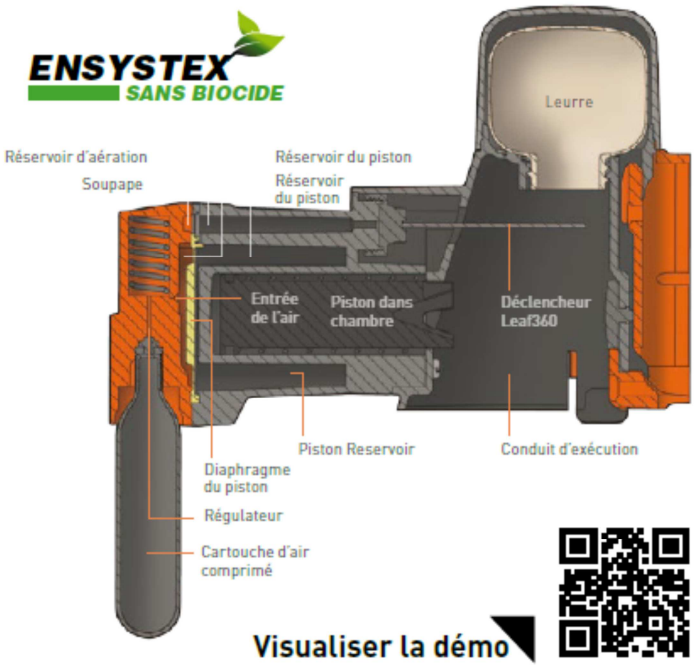

Référence ENSYSTEX : GOOD1031

Le coffret 6 mois contient

1 piège E2 avec compteur



3 cartes de détection



2 cartouchse de CO2



1 leurre automatique chocolat



Caractéristiques techniques

Nombre de coups	Environ 24 avec une cartouche de CO2 standard Or. Dépend des facteurs environnementaux.
Domaine d'emploi	Conception robuste permettant un usage dans des conditions extrêmes. Résistant aux embruns et en haute altitude.
Température d'usage	De -20° à +50 degrés Celsius
Poids	Environ 600 g
Dimensions boîte	200 x 150 x 80 mm
Leurre naturel	Leurre naturel détectable pendant 6 mois. Nous recommandons une maintenance mensuelle pour vérification. Nous recommandons également le leurre automatique.
Matériaux	Piston en polymère renforcé à la fibre de verre Nylon 6 injecté et stabilisé aux UV Joints et soudures en Nitrile, Silicone, Polyuréthane Acier inoxydable 303 - résistant à la corrosion Cuivre 352 - Cuivre grade marin Le piège est conçu pour protéger ses composants principaux de la pluie. Les composants extérieurs sont traités anti-UV pour éviter les dégradations si le piège est exposé directement au soleil
Cartouche de CO2	Cartouche de CO2 standard Or. CO2 de pureté élevée et faible résidu de lubrifiants assurant la sureté du joint avec l'E2. NB : l'usage de cartouches non approuvées est une clause d'exclusion de garantie.
Sans souffrance	L'E2 élimine instantanément les espèces ciblées et a fait l'objet d'une évaluation indépendante réalisée selon les normes de la NZ MAF National Animal Welfare Advisory (NAWAC) et il répond à la classe A de la norme (le plus haut niveau).
Positionnement	Dans les parcs naturels et en milieu agricole, placer sur un quadrillage de 50 m par 100 m en suivant les contours de la zone. En zone urbaine, placer à 10 m d'intervalle pour les souris et 20 à 30 m pour les rats, en favorisant les endroits moins fréquentés par les espèces non cibles.
Où utiliser	Jardins, Vides sanitaires, Combles, Abords des entrepôts, usines Abords des bâtiments agricoles, Le long des clôtures Parcs naturels, Zoos, Silos, Bâtiments d'élevage, Stockages de céréales

Mise en place

1. Installation des cartes de détection dans des zones propices à la curiosité et à la sécurité des rongeurs. Les plier en deux pour, d'une part, les visser ou les accrocher avec une attache au support, et d'autre part, laisser s'échapper le leurre contenu au dos. L'utilisation des cartes avant la pose des pièges est primordiale. En effet, les cartes de détection permettent de localiser les emplacements à succès pour le piège, d'habituer le rongeur au leurre.

2. Contrôler les cartes afin de déterminer si la zone choisie est propice pour les rongeurs et donc au succès du piège Goodnature E2. Sur la photo 2, les attaques de rats sont montrées sur la gauche et celles de souris sur la droite. Toujours sur la photo 2, les cartes du haut montrent une interaction légère avec les rongeurs et les cartes du bas une importante interaction.



GOODNATURE E2 - COFFRET 6 MOIS AVEC COMPTEUR













3. Installer le piège Goodnature E2 aux emplacements des cartes ayant eu une interaction. Pour cela, déclipser la fixation orange en appuyant sur les 2 languettes noires et en le tirant vers le bas.
4. Fixer le support de fixation grâce aux 2 vis fournies dans le coffret. Le bas du support doit être à environ 15 cm de la zone d'appui pour le rongeur (parterre, tuyau, …).
5. Clipser le piège à son support.
6. Visser la cartouche de CO2 à l'emplacement prévu à cet effet.
7. Appuyer de manière continue sur le bouton du compteur digital afin de faire un reset.
8. Dévisser le couvercle bombé noir et, à l'aide d'un bâton, toucher la tige métallique afin de tester le bon fonctionnement du piston.
9. Dévisser le bouchon du leurre et retirer la pièce si celui-ci est automatique.
10. Remettre en place le bouchon sur le leurre et le positionner dans le couvercle bombé noir en s'assurant que l'interface à l'air regarde vers le bas.
11. Dévisser le bouchon du leurre.
12. Remettre le couvercle bombé noir en place en le visant au piège.
13. Votre piège est prêt.
14. Mettre à la base du piège un extrait du leurre afin de guider les rongeurs à celui-ci.

Le piège doit être contrôlé tous les 6 mois maximum ou bien lorsque les 24 coups ont été donnés.

La courtouche de CO2 et le leurre sont alors à remplacer.

N'hésitez pas à individualiser le leurre si la population en place demeure difficile à toucher.

N'hésitez pas à modifier l'emplacement du piège au besoin.













GOODNATURE E2 - COFFRET 6 MOIS AVEC COMPTEUR

Accessoires

Pour l'installation et l'entretien du piège

Tournevis embout carré
Réf. ENU110000



Leurre automatique
Réf. GOOD1020



Poche de 200g de leurre arôme chocolat
Réf. GOOD1025



Cartouche de CO2
Réf. GOOD1003 pour 10
Réf. GOOD1014 pour 1



3 cartes de détection
Réf. GOOD1012



Compteur digital
Réf. GOOD1004



Pour l'IAA

Boîtier collecteur
Réf. GOOD1027



Bac de rechange - Réf. GOOD1028
Produit de conservation - Réf. GOOD1029
Tapis de rechange – Réf. GOOD1030

Pour la protection des non cibles et la fixation

Support pour E2
Réf. GOOD1022



Excluder WEKA
Réf. GOOD1021



Nouveau tunnel Exluder
Réf. GOOD1026





