JERRY 3 Souris TRAPLINKED

Avantages :

- Distingue une capture d'un simple déclenchement
- Envoie une alerte dès qu'un piège se déclenche
- Jusqu'à 18 mois d'autonomie
- Protégé contre l'eau et la poussière



Description

JERRY3 Souris est un système connecté de capture mécanique et de monitoring des souris. Il associe deux pièges mécaniques à un module électronique qui surveille leur état en permanence.
Lorsqu'un piège se déclenche, le JERRY3 transmet immédiatement une notification à l'application traplinked.
La fonction Catch Detection permet également de différencier une capture réelle d'un déclenchement sans capture.
La communication LoRa offre une longue portée entre les pièges et la passerelle. Selon la configuration du site, un grand nombre de JERRY3 peuvent ainsi être déployés sur une zone étendue avec une seule passerelle.
Deux configurations sont disponibles :

- JERRY3 Speedbreak : tunnel Speedbreak équipé de deux pièges spéciaux souris Gorilla.
- JERRY3 GSG : tunnel GSG équipé de deux pièges mécaniques souris. Sa chicane intérieure limite l'accès direct aux pièges et réduit les risques de déclenchement accidentel.

Caractéristique techniques

- Cible : souris
- Type : 2 pièges mécaniques connectés
- Détection : déclenchement et confirmation de capture
- Monitoring : 24 h/24, 7 j/7, alertes en temps réel
- Communication : LoRaWAN
- Portée moyenne annoncée : jusqu'à 300 m entre le JERRY3 et la passerelle, selon la configuration du site
- Portée minimale annoncée en environnement particulièrement contraignant : environ 100 m
- Alimentation : 1 batterie rechargeable
- Autonomie : minimum 18 mois
- Protection du module : eau, poussière et salissures
- Module électronique indépendant des pièges mécaniques
- RDTS1257 JERRY 3 Speedbreak
- RDTS1258 JERRY 3 GSG


Mode d'emploi

1. Installer la passerelle LoRa sur le site et vérifier la couverture réseau aux emplacements prévus pour les JERRY3.
2. Enregistrer les JERRY3 dans l'application traplinked.
3. Mettre en place la batterie dans le module.
4. Installer les deux pièges mécaniques et leurs supports magnétiques dans le tunnel.
5. Armer les pièges puis refermer le tunnel.
6. Positionner le dispositif sur une zone de passage des souris, notamment le long des murs et des voies de circulation identifiées.
7. Vérifier la communication entre le JERRY3 et la passerelle depuis l'application traplinked.
8. En cas de déclenchement, une notification est transmise immédiatement. La fonction Catch Detection permet d'identifier si une capture a réellement eu lieu.
9. Lors d'une intervention, retirer le rongeur capturé avec des gants adaptés, contrôler l'état du dispositif puis réarmer les pièges.

JERRY 3 Souris TRAPLINKED

Avantages :

- Distingue une capture d'un simple déclenchement
- Envoie une alerte dès qu'un piège se déclenche
- Jusqu'à 18 mois d'autonomie
- Protégé contre l'eau et la poussière

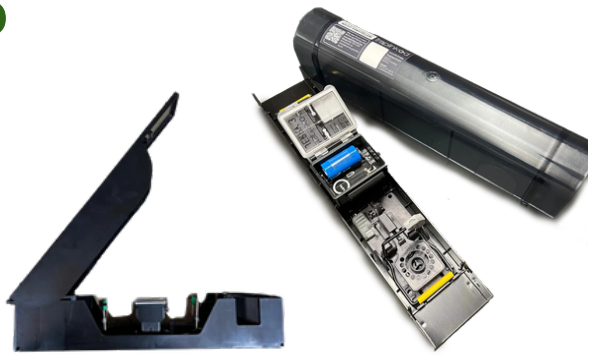

Produits associés

RDTB1181 INVITE Spray Noisette 500 mL
RDTL1014 INVITE PODS
RDTS1071 Batterie CR16340 (pour JERRY) TRAPLINKED
RDTS1266 Passerelle LORA extérieure avec SIM TRAPLINKED
RDTSXXXX Passerelle LORA intérieure avec SIM TRAPLINKED
RDTS1267 Souscription mensuelle LORA -TRAPLINKED
RDTS1268 Protection métallique pour pièges souris TRAPLINKED
RDTS1269 Chargeur batterie type 16340





Mentions légales

Utiliser les pièges mécaniques et le module JERRY3 uniquement avec les tunnels prévus à cet effet.
Ne pas utiliser les pièges sans leur tunnel afin de limiter les risques de blessures pour les personnes et les espèces non cibles.
Manipuler les pièges avec précaution lors de leur armement et de leur désarmement en raison du risque de pincement.
Porter des gants adaptés lors du retrait des rongeurs capturés.
Ne pas utiliser ou recharger une batterie endommagée ou défectueuse. Conserver les batteries hors de portée des enfants.
Les appareils électriques, électroniques et les batteries usagés doivent être éliminés dans les filières de collecte appropriées.
Lire et conserver la notice d'utilisation avant la mise en service.

