TRAPLINKED TOM

- Surveillance 24/7
- Notifications sur l'application Traplinked en temps réel
- Caméra grand angle 180°
- Connexion WIFI dédiée
- Détection précoce des infestations
- Batterie rechargeable, durée de vie 3ans, 8000 phots environ
- 3 modes : Rongeurs, détection et Insectes
- Compatible IFS et Norme DIN 10523


Référence :
RDTS1263
RDTS1264
RDTS1265



TRAPLINKED : Emmenons le PEST CONTROL à un niveau supérieur !


Être proactif ou être réactif ? 2 approches très différentes dans la lutte antiparasitaire.
Dans l'approche réactive, le temps que le technicien détecte des signes d'infestation lors d'une visite et fasse le traitement, il est souvent trop tard. Les dégâts sont déjà là.
Avec l'approche proactive, les points de contrôle sont surveillés automatiquement et à distance. Les infestations peuvent être détectées et stoppées immédiatement.
Cela évite des pertes financières, des problèmes d'image et laisse plus de temps pour faire de la prévention.
Grace à la fonction d'observation de l'application TRAPLINKED, vous avez en permanence un aperçu de l'efficacité de votre programme de lutte et de la situation sur le site.
Vous pouvez visualiser en temps réel l'ensemble des pièges présents.
PC, tablette ou smartphone, vous pouvez voir le statut des pièges de n'importe où dans le monde.

Fonctionnement

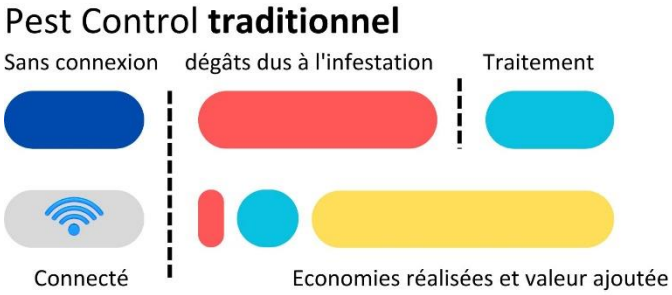

TOM est une caméra surveillant les pièges
ou les insectes - Tout en un.
Ce système vous permet d'avoir en permanence une image de ce qui se passe sur le site.
TOM photographie pendant que JERRY mesure les captures. Vous avez le bon outil pour chaque application.
En mode piège et détection de mouvement, TOM prend une image dès que le capteur détecte un mouvement. Cependant, en mode mouvement, les photos sont prises en infrarouge pour ne pas effrayer les animaux. En mode piège les photos sont prises à l'aide de la LED blanche. En mode insectes les images sont prises à intervalles réguliers.
Installation : demander votre manuel d'installation à votre conseiller ENSYSTEX.

Pest Control **moderne**

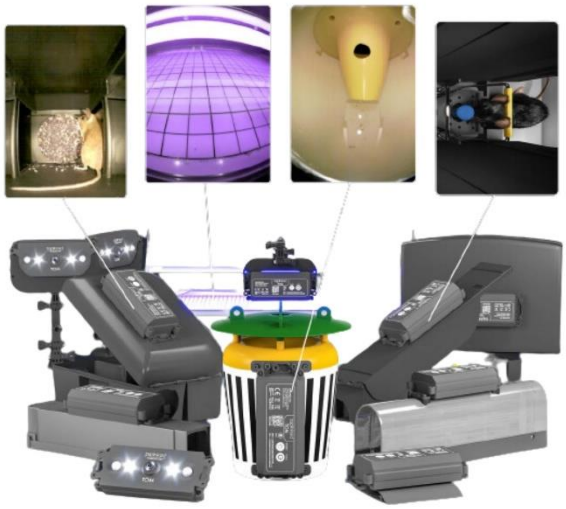

ATTENTION : AVANT TOUTE COMMANDE DE MATÉRIEL TRAPLINKED, FAITES VALIDER UNE ÉTUDE TECHNIQUE PAR VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE ENSYSTEX

TRAPLINKED TOM

- Surveillance 24/7
- Notifications sur l'application Traplinked en temps réel
- Caméra grand angle 180°
- Connexion WIFI dédiée
- Détection précoce des infestations
- Batterie rechargeable, durée de vie 3ans, 8000 phots environ
- 3 modes : Rongeurs, détection et Insectes
- Compatible IFS et Norme DIN 10523

Référence :
RDTS1263
RDTS1264
RDTS1265



Connexion WIFI :

ATTENTION : la caméra ne fonctionne pas sans pal passerelle WIFI !



RDTS1272
Passerelle WIFI



RDTS1273
Répéteur WIFI

2. TOM prend une photo par IR ou avec la LED blanche

1- Détection de mouvement ou à intervalle défini




3- L'utilisateur reçoit la photo

Une application et une plateforme simple et efficace

Toutes vos informations, tous vos pièges disponibles en temps réel sur l'application Traplinked ou sur la plateforme web.
Possibilité de créer un espace de connexion dédié à vos clients.



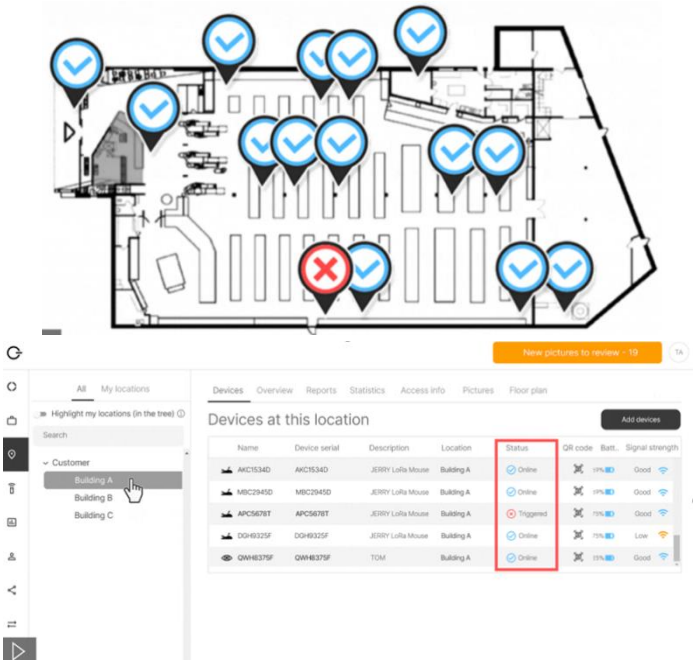

ATTENTION : AVANT TOUTE COMMANDE DE MATÉRIEL TRAPLINKED, FAITES VALIDER UNE ÉTUDE TECHNIQUE PAR VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE ENSYSTEX

TRAPLINKED TOM

- Surveillance 24/7
- Notifications sur l'application Traplinked en temps réel
- Caméra grand angle 180°
- Connexion WIFI dédiée
- Détection précoce des infestations
- Batterie rechargeable, durée de vie 3ans, 8000 phots environ
- 3 modes : Rongeurs, détection et Insectes
- Compatible IFS et Norme DIN 10523

Référence :
RDTS1263
RDTS1264
RDTS1265



Données techniques :

Caméra TOM :


- Interfaces radio : WiFi 802.11 b/g/n ; WiFi 802.11 n (2,4 GHz)
- Alimentation : 2x 4800 mAh, Li-ion, Format 21700, Certification UN38.3, Echangeable
- N'utilisez que des batteries échangeables !
- Caractéristiques de sécurité : Protection contre les inversions de polarité ; Protection contre les décharges profondes
- Protection contre l'inversion de polarité ; Protection contre la décharge profonde ; Double protection contre les surintensités ; Protection contre l'explosion des batteries par un point de rupture prédéterminé
- Protection contre les éclaboussures conformément à la norme IP65
- Durée de fonctionnement : > 8000 déclenchements correspondant à :
  - ~5 ans en mode insectes (4 images / jour)
  - ~6 mois en mode mouvement (50 images / jour)
  - ~12 mois en mode grève (25 images / jour)
- Plage de température : -20 à +60 °C
- Matériaux utilisés : ABS, HDEP, EPDM, PC, PLA
- Poids : 300 g

RDTS1265






RDTS1264












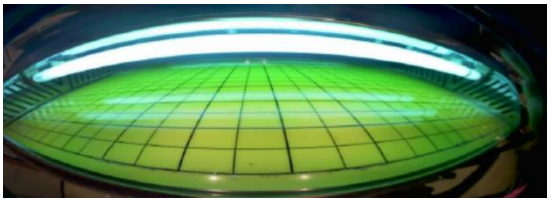



ATTENTION : AVANT TOUTE COMMANDE DE MATÉRIEL TRAPLINKED, FAITES VALIDER UNE ÉTUDE TECHNIQUE PAR VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE ENSYSTEX