XCLUDER X2- PROTECTION BASSE DE PORTE DE GARAGE PROFIL PLAT



- Barrière approuvée et permanente
- Economique
- Eco-friendly – Sans Biocide
- Facile à installer

A l'unité

Réf. RDTS1164

Protection basse des portes de garage (sectionnelles, basculantes) maximum 2,70 mètres

- Profil en L pour épaisseur de porte maximum 3,8 cm
- Adapté à la protection des résidences, hôtels, restaurants, écoles.

Caractéristiques

Protégez votre garage contre les rongeurs et les nuisibles avec le kit Xcluder X2 pour le bas de porte.
Notre dispositif X2 permet la combinaison des joints de porte anti-rongeurs Xcluder et d'un joint de brosse durable pour fournir à votre maison ou votre entreprise la protection ultime.
Le joint de porte anti-rongeurs Xcluder comprend une couche extérieure en caoutchouc robuste doublée de notre tissu de remplissage Xcluder breveté pour fournir une protection fiable contre les rongeurs et les nuisibles. Le joint de brosse fait face à l'intérieur de la porte et se conforme aux surfaces texturées ou inégales, éliminant les minuscules espaces et bloquant la lumière, les rongeurs et les insectes.
Les kits comprennent tout ce dont vous avez besoin pour remplacer l'ancien joint de votre garage par le joint de porte de garage à l'épreuve des rongeurs Xcluder.

Le kit contient :
• 1 profil aluminium plat
• 1 joint Xcluder haute résistance aux rongeurs et adapte aux conditions climatiques difficiles (-50°)

Matériel nécessaires à l'installation:


- Pince de verrouillage ou pince en C
- Cisaille robuste


Attention: Si votre porte est connectée à un ouvre-porte automatique, assurez-vous de désengager l'ouvre-porte avant de commencer à travailler. Vous ne devez à aucun moment retirer le porte-rouleau inférieur car il est sous la tension du ressort. En cas de complications, contactez un revendeur de portes qualifié pour le service. N'utilisez jamais une planche ou une échelle pour ouvrir la porte.

XCLUDER X2- PROTECTION BASSE DE PORTE DE GARAGE PROFIL EN L


Installation

1. Débranchez l'ouvre-porte de garage et déconnectez manuellement l'ouvre-porte de la porte, le cas échéant. Ouvrez la porte de garage en position complètement ouverte. Fixez la porte dans cette position en plaçant un étau ou une pince en C au-dessus du rouleau supérieur (Figure 1). Placez un autre étau ou une pince en C sous le rouleau inférieur (Figure 2) pour empêcher la porte de bouger.

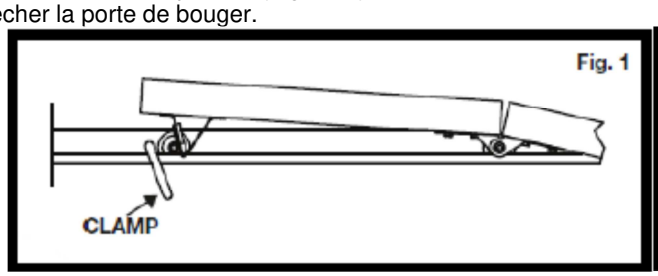

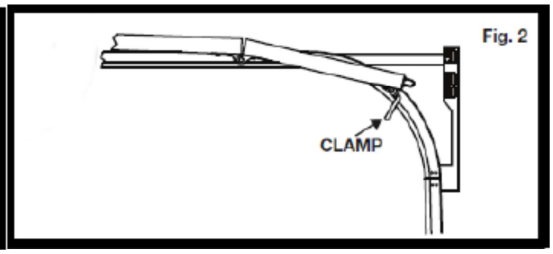

2. Faites glisser le vieux joint par une extrémité. Faites glisser toute la longueur du nouveau joint à égalité avec une extrémité. En cas de collage, du savon à vaisselle ou un spray silicone peuvent être utilisés comme lubrifiant. Allez à l'autre extrémité, poussez environ un pouce de sortie dans le dispositif de retenue et le dispositif de retenue à sertir (figure 3). Cette procédure consiste à maintenir l'astragale en place en raison du rétrécissement. Coupez l'extrémité au ras du bord de la porte.

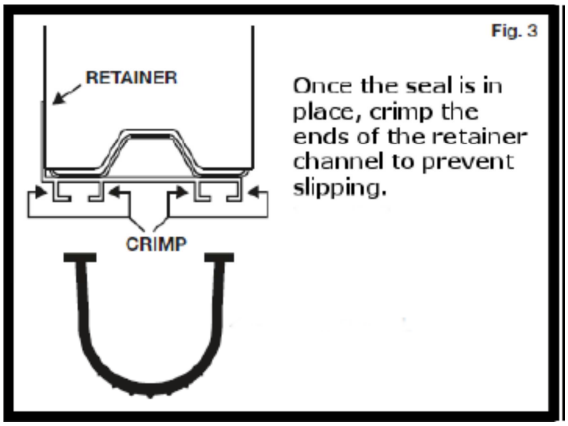

3. Retirez les pinces, fermez la porte et réajustez le verrou si nécessaire.

4. Rebranchez l'ouvre-porte à la porte de garage et branchez-le.

L'INVERSE DE SÉCURITÉ ET LE DÉPLACEMENT DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE DOIVENT ÊTRE TESTÉS. Reportez-vous au manuel de l'ouvre-porte pour les procédures appropriées ou contactez un organisme de porte qualifié pour le service.