
Fiche Technique 2019-Août

RONGEURS

Poste d'appâtage MUSA

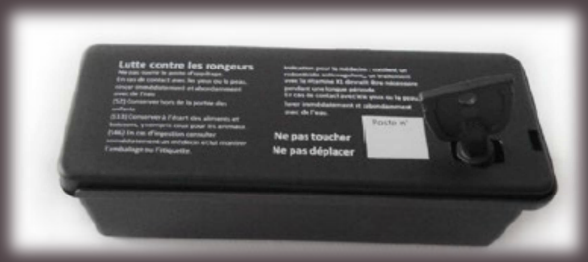

- Poste Souris en forme Tunnel
- Imprimé en usine avec texte réglementaire
- Ouverture latérale
- Clé de sécurité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Usage

Poste d'appâtage sécurisé pour lutter contre la prolifération des souris dans une zone définie.
Placer un poste tous les 3 à 5m selon l'infestation et le produit utilisé. Contrôler régulièrement.
Se référer aux dispositions d'utilisation décrites dans les AMM (autorisations de mise sur le marché) des appâts souricides utilisés.
Compacte et robuste, cette station est parfaitement sécurisée : Les appâts ne sont pas accessibles aux espèces non cibles (chiens, chats) et les personnes sont protégées de toute exposition à l'appât.

- *En forme de tunnel, avec un espace central dédié aux appâts souricides ou placebo. Tige incorporée verticale.*
- *1 clé par poste*
- *Ouverture latérale très pratique*
- *Adaptateur en option pour fixation murale (**Réf. RDTS1117**)*

Compatible

- Blocs raticides
- Pâtes fraîches raticides
- Blocs et pâtes fraîches placébo pour le monitoring

Spécifications techniques

- Dimension (mm) : 50 x 170 x 70
- Poids (gr) : 100
- Matériau : Polypropylène
- Coloris disponibles : Noir
- Support de fixation murale : NON
- Sécurité : 1 clé de verrouillage fournie avec chaque poste
- Equipement : 1 barre support d'appâts verticale (blocs et/ou pâte fraiche)
- Zone d'utilisation : Intérieur et Extérieur.
- Normes CE : OUI
- Nettoyage : eau savonneuse
- Conditionnement : par carton de 30 unités
- Colisage : par palette de 91 Cartons
- Quantité mini pour sérigraphie personnalisée : 2 730 unités

Afin de respecter la réglementation, il faut s'assurer de fixer le poste et de signaler des informations essentielles de son usage.

Pour la fixation, sont disponibles des câbles :



Câbles (x10) – environ 40cm avec un embout sticker collant et un embout anneau (réf. RDTS1118)

Pour le marquage, sont disponibles des étiquettes :



Etiquettes Mural (Réf. RDTS 1113) ou pour Poste (Réf. RDTS1114) -standard ou à personnaliser*
*Voir conditionnement et conditions sur la grille tarifaire

Référence ENSYSTEX : RDTS1116